

UNIMOLY OIL

Масла общего назначения с твердым смазывающим веществом



Преимущества использования

- Высокая стойкость к нагрузкам
- Защита от износа

Описание

Масла UNIMOLY – это минеральные масла общего назначения, содержащие твердое смазывающее вещество – дисульфид молибдена (MoS_2), обеспечивающее высокую стойкость к нагрузкам и смазывание в критических условиях. Масла обладают хорошей защитой от коррозии и стойкостью к окислению.

Совместимость с материалами

Масла нейтральны ко многим уплотнениям из эластомеров, обычно используемым с минеральными маслами. Тем не менее, следует проверять их стойкость к маслам перед серийным применением.

Масла UNIMOLY имеют три класса вязкости для широкого круга применения.

Применение

Масла UNIMOLY используются для смазывания цилиндрических и конических редукторов, подшипников качения и скольжения, цепей и шпинделей.

Указания по применению

Масла UNIMOLY наносятся распылением, погружением или через циркуляционную систему смазки.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.


Упаковка	UNIMOLY OIL 100	UNIMOLY OIL 220
канистра, 20 л	+	+

Информация о продукте	UNIMOLY OIL 100	UNIMOLY OIL 220
Артикульный номер	030097	030098
Нижний уровень рабочей температуры	-10 °C / 14 °F	-5 °C / 23 °F
Верхний уровень рабочей температуры	120 °C / 248 °F	120 °C / 248 °F
Цвет	чёрный	чёрный
Плотность, DIN 51757, 20°C	прибл. 0,88 г/см³	прибл. 0,89 г/см³
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100°C	прибл. 11 мм²/сек	прибл. 19,5 мм²/сек
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C	прибл. 100 мм²/сек	прибл. 220 мм²/сек
Класс вязкости по ISO, DIN ISO 3448, ISO VG	100	220
Точка застывания, DIN ISO 3016	прибл. -15 °C	<= -10 °C
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	24 мес.	24 мес.



UNIMOLY OIL

Масла общего назначения с твердым смазывающим веществом

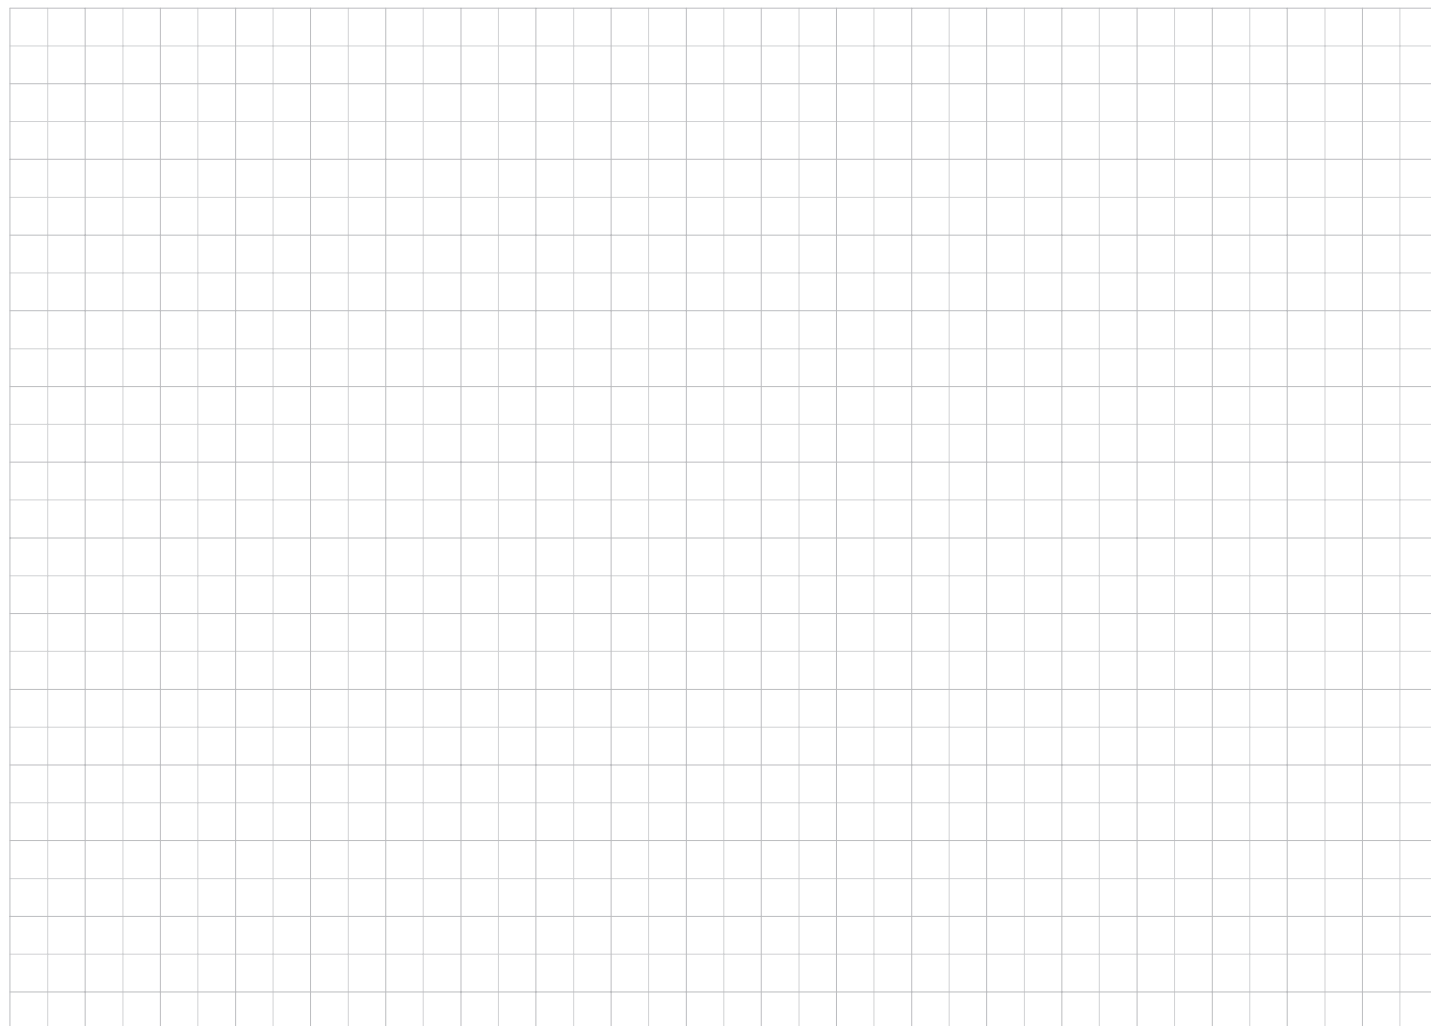

Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

ООО "Клүбер Лубрикешн"
Москва, просп. Андропова, д. 18, кор. 6, офис 5-12
Тел. +7 (499) 418-00-33, www.klueber.ru

Данный информационный листок предназначен для технического подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.